


# Plast Teknologi

Udvalgt side

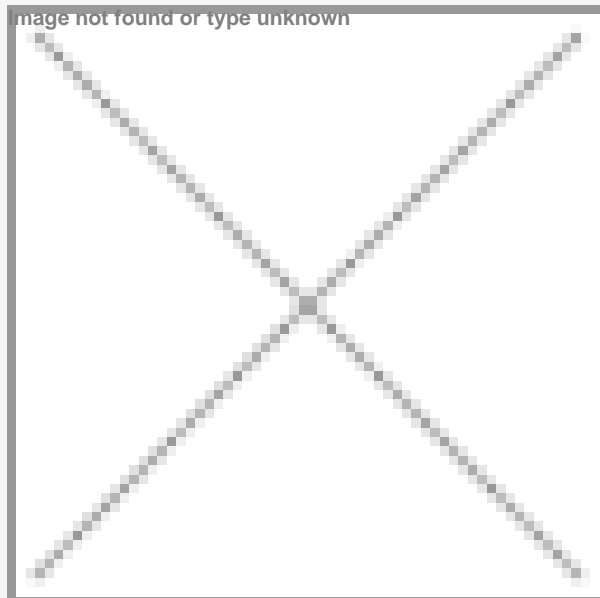

# Keglemodhold

Denne centraludstøder er ikke særligt udbredt.

Efter at indløbet er trukket med over i udkastersiden, skal centraludstøderen have hjælp fra almindelige udstødere til udstødning af fordelerkanalene, dvs. der bør være to-trins-udstødning.

Det er væsentligt, at modholdets diameter er større end udstøderens, da den ellers ved blødere materialer vil have tendens til at træde igennem.

Overmålene er materialebestemt.

## Keglemodhold

Image not found or type unknown

## Keglemodhold