


Plast Teknologi

Udvalgt side

Massetryksmåler

Massetrykmåleren placeres således, at dens flade ende sidder præcist glat med den indvendige side af den del, den er skruet fast i. Massetryk-måle-ren måler kun med den lille, glatte endeflade. Vær meget forsigtig, når den skal håndteres, den tåler ikke slag.

I stikket/kablet til føleren sidder der en masse meget tynde ledninger. Vær også forsigtig ved af- og påmontering af dem.

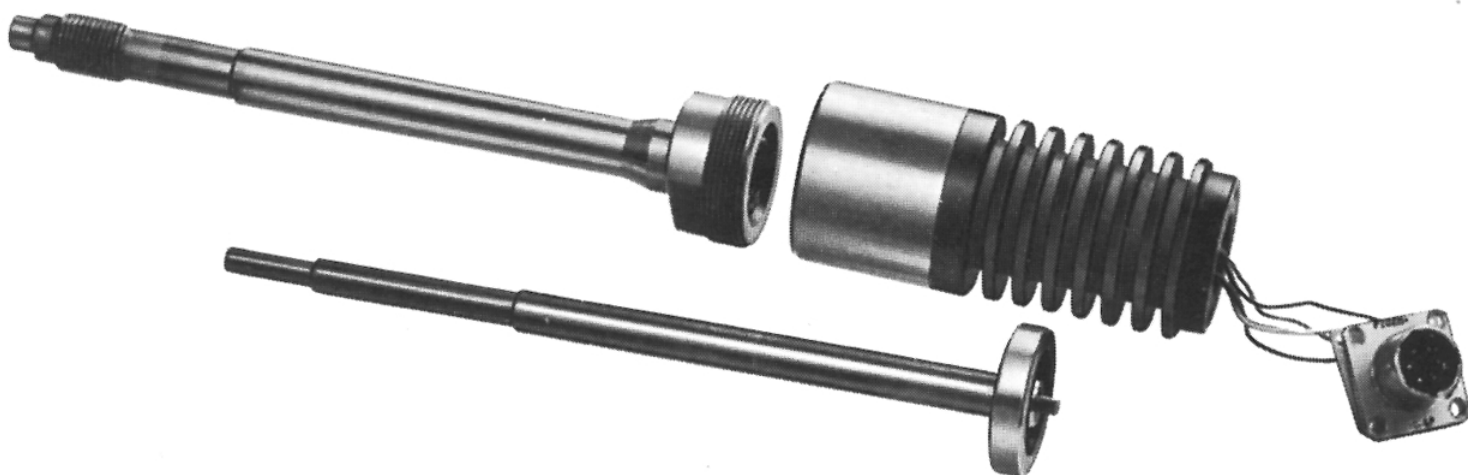

Massetrykmåler

Trykmåleren er typisk placeret ved indgangen til værktøjet. Trykket, der vises på et display, kan variere fra ca. 50 til flere hundrede bar, alt afhængigt af plasttype og andre forhold. Husk at undersøge, hvor stort et tryk den aktuelle maskine kan tåle. Ellers risikerer du at snekken knækker eller værktøjet sprænges.



Massetrykmåler