



Plast Teknologi

Udvalgt side

Modtryksring

For at skabe tilpas højt tryk i hovedet, således at der opnås bedst mulig sammenflydning, og for at modvirke at platen flyder den korteste vej til dysen i et sidefødt hoved, er der i nogle hoveder udformet en forsnævring. Denne forsnævring kan være udformet som en udskiftelig modtryksring.

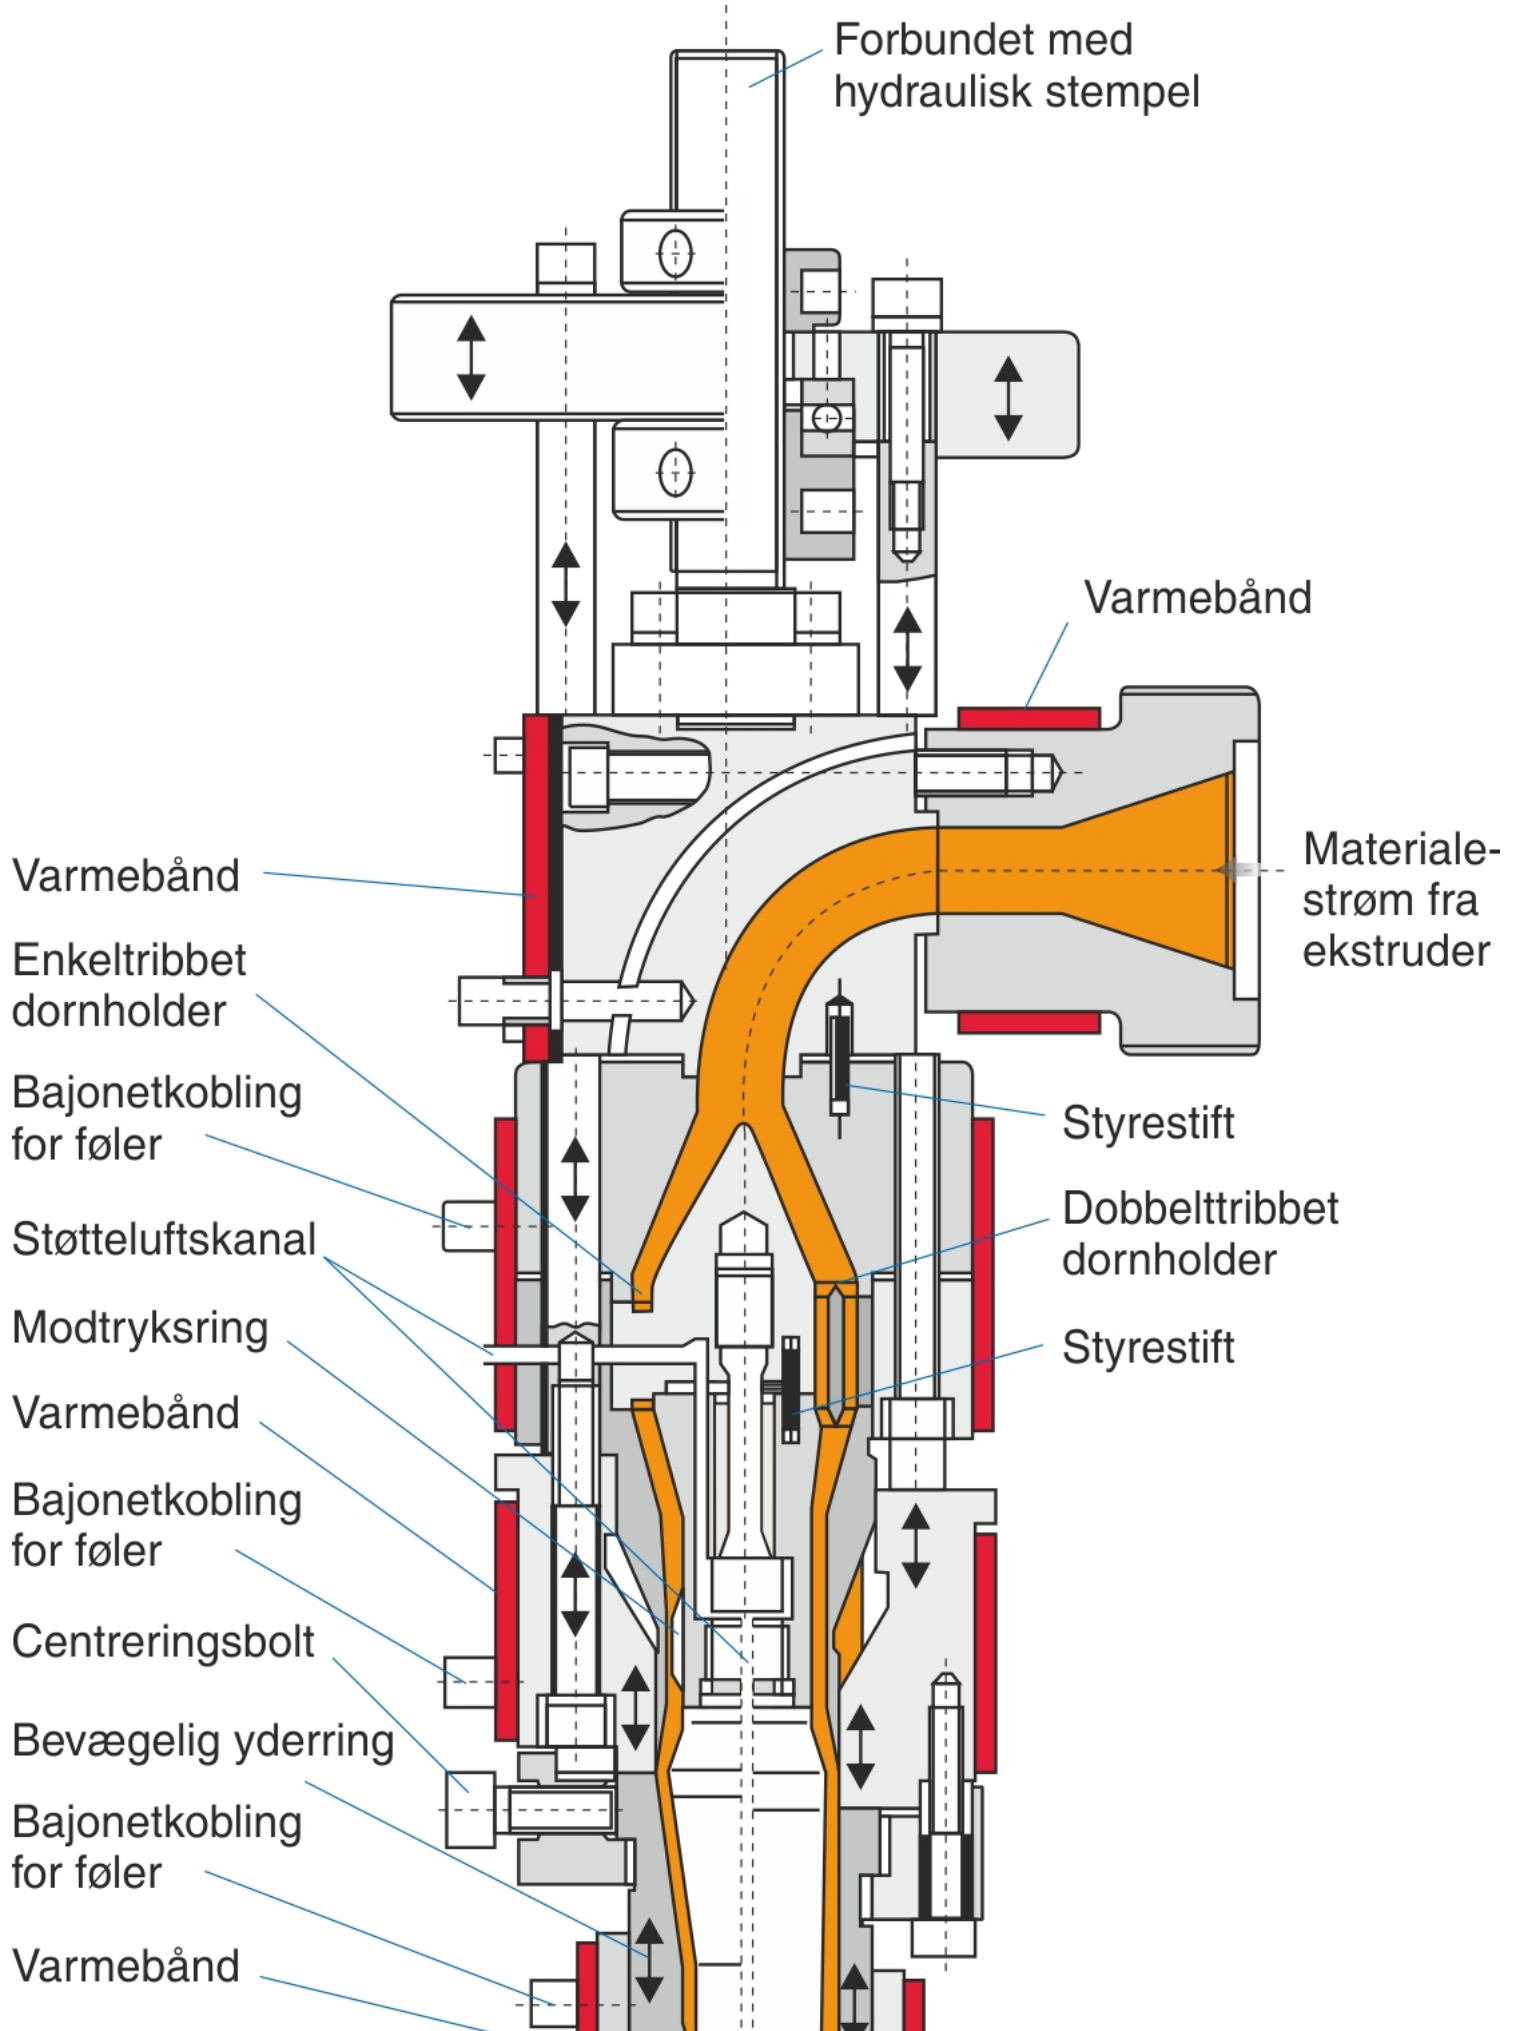

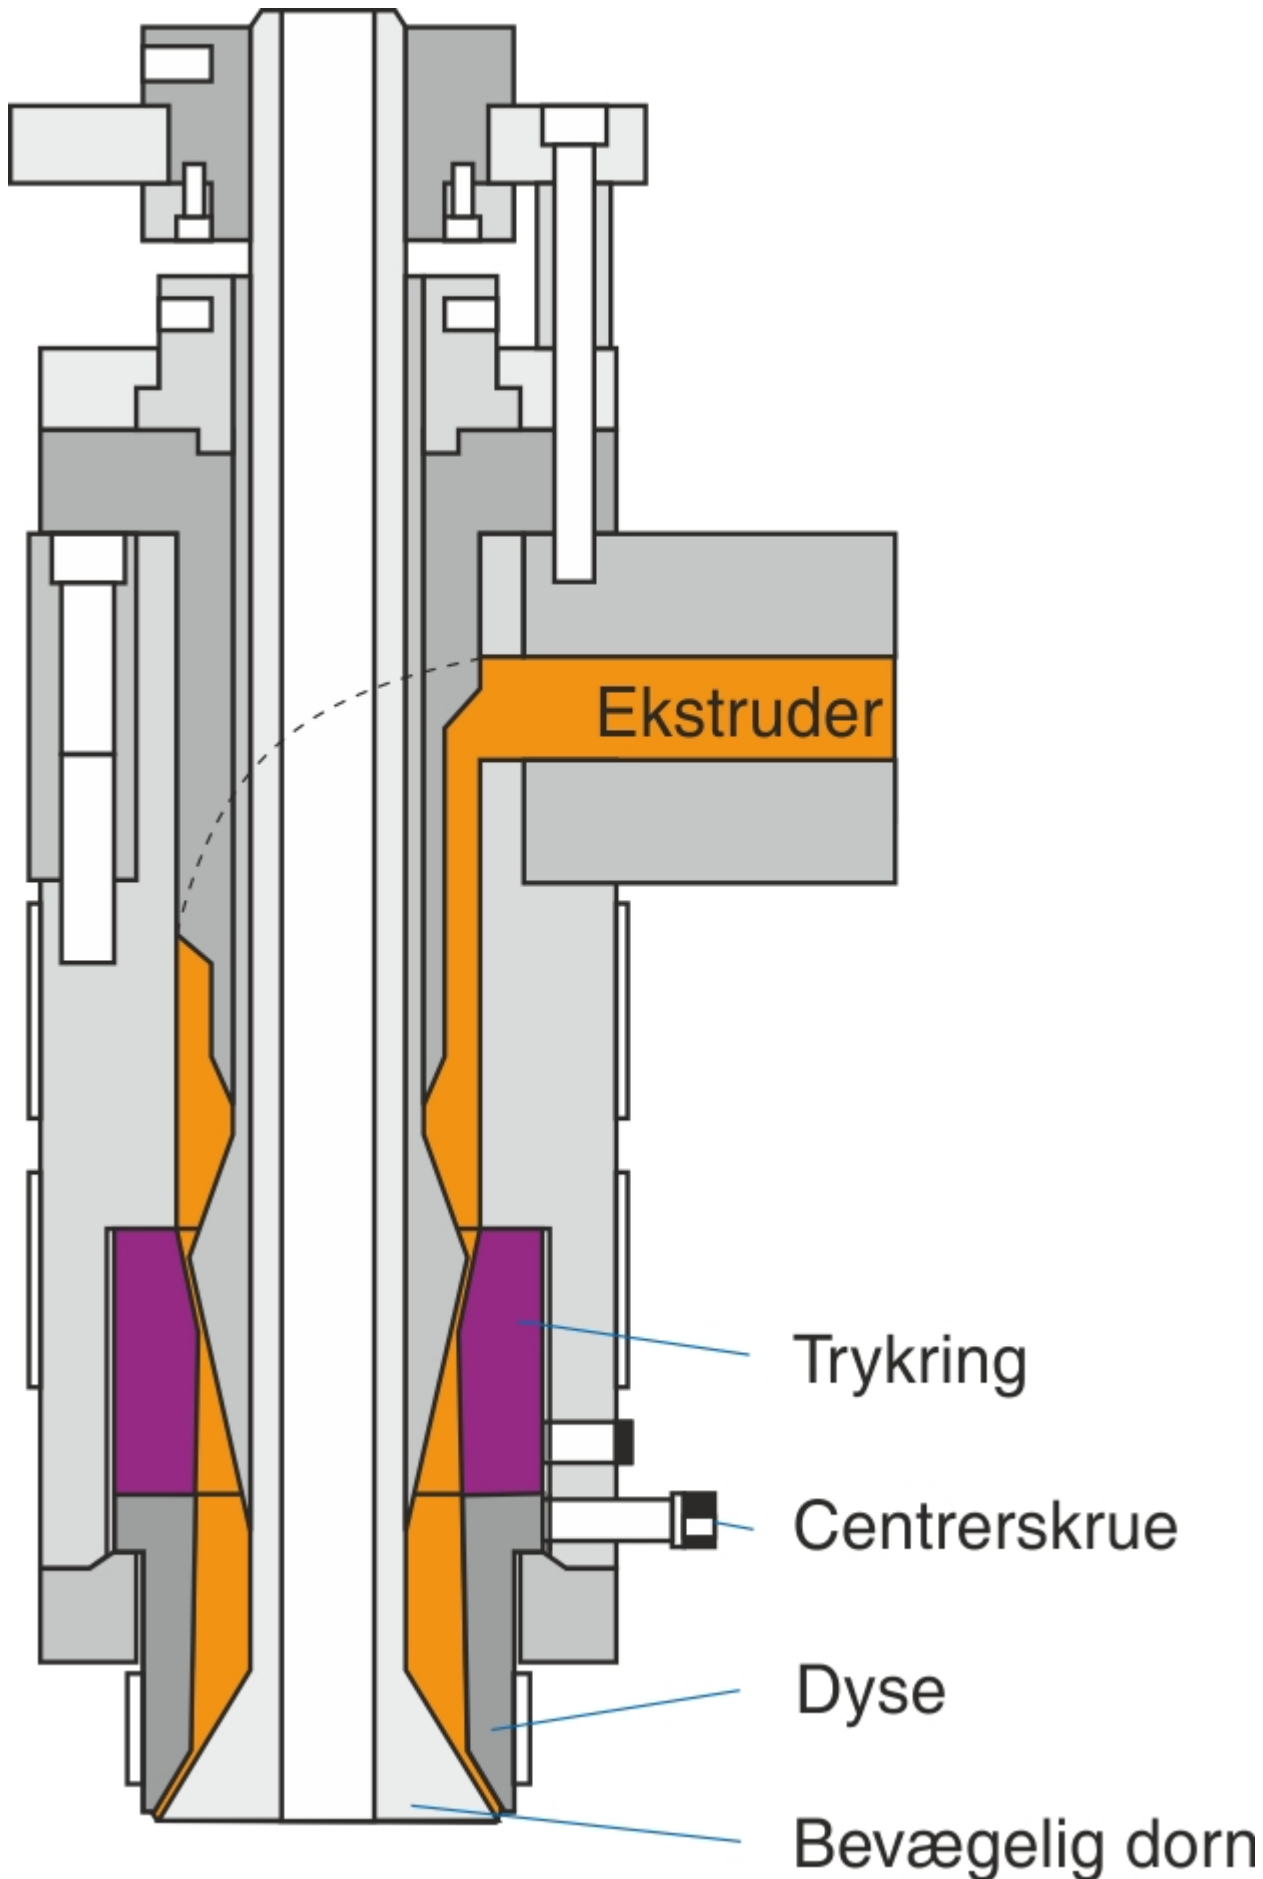

Der kan i nogle hoveder centrerer både på dysen og på modtryksringen.

Sidefødt hoved med udskiftelig modtryksring

