


Plast Teknologi

Udvalgt side

Forform-metoden

Ved særligt komplicerede udformninger vil der ved brug af glasfibernåtte være stor fare for, at glasfiberen fordeles ujævnt. I sådanne tilfælde er det mest hensigtsmæssigt at forme glasfiberforstærkningen, før den anbringes i presseformen. Det kan gøres på forskellige måder, men princippet er, at hugget glasfiber sammen med et bindemiddel bliver sprøjtet på en positiv form af tilnærmelsesvis samme geometri som produktionsformen. Kontinuerlige måtter og måtter med termoplastisk bindemiddel kan formes ved opvarmning. Den således forformede glasfiber bliver så anbragt i formen, og polyester bliver tilsat som tidligere beskrevet.

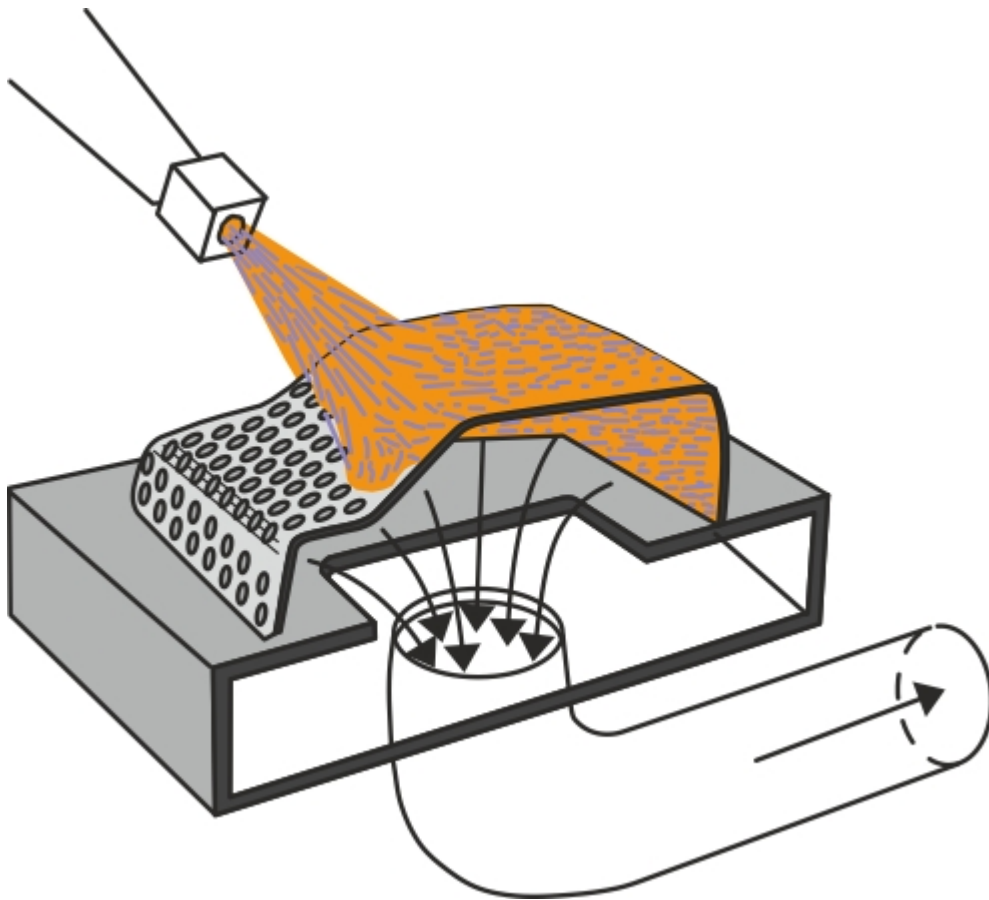

Fremstilling af forform